


TES1—00420 温差电致冷组件技术规范

一、外形尺寸

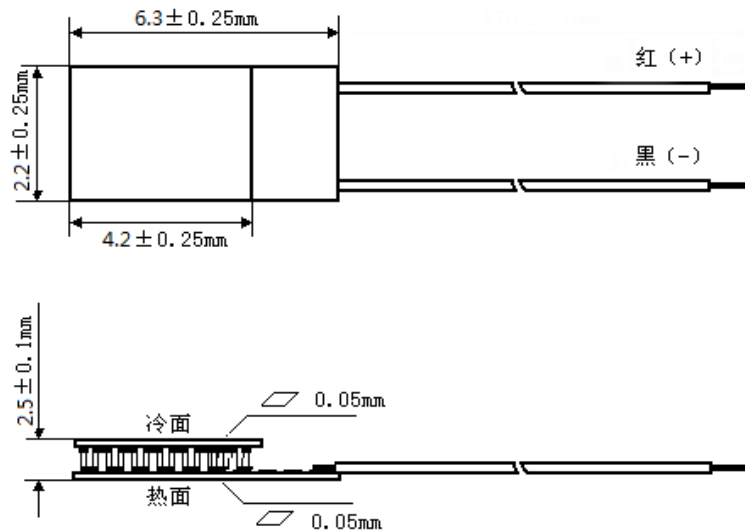

二、基本电性能指标

项目	特性值		条件
最大温差电流	I _{max}	2.0 A	Th=30℃
最大温差电压	V _{max}	0.48 V	Th=30℃
最大温差	Δ T _{max}	≥63℃	Q _c =0 Th=30℃
最大致冷功率	Q _{cmax}	0.54W	Δ T=0 Th=30℃
工作温度范围	TR	-50~80℃	
电源导线	28AWG,长度 150mm,也可按客户要求制作		



愉進電子科技有限公司

EVERREDTRONICS LIMITED

上海市宝山区菊联路 89 号 201907

No 89 Julian Road, Baoshan, Shanghai 201907 China.

Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544

URL: www.everredtronics.com E-mail: sales@everredtronics.com

SPECIFICATIONS



EVERREDtronics

No 89 Julian Road, Shanghai 201907 China.

Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544

URL: www.everredtronics.com E-mail: sales@everredtronics.com