


TES1—12705 温差电致冷组件技术规范

一、外形尺寸 Dimensions

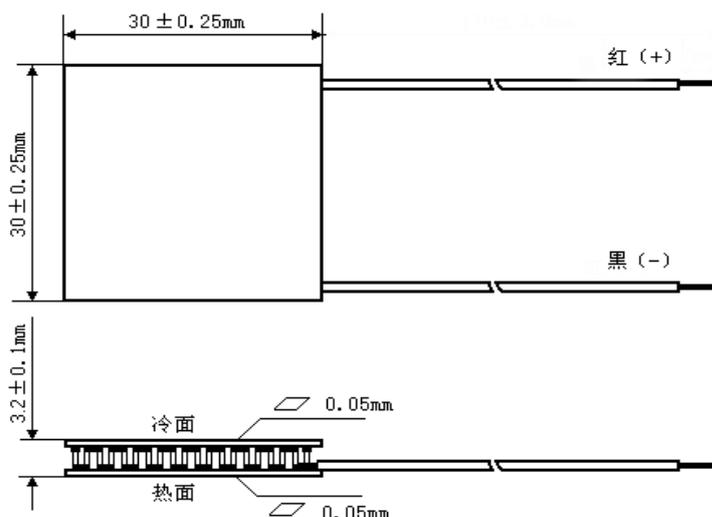

二、基本电性能指标 Electrical Parameters

项目	特性值		条件
最大温差电流	I _{max}	5.0 A	Th=30℃
最大温差电压	V _{max}	15.0 V	Th=30℃
最大温差	Δ T _{max}	≥66℃	Q _c =0 Th=30℃
最大致冷功率	Q _{cmax}	43.0W	Δ T=0 Th=30℃
工作温度范围	TR	-50~80℃	
电源导线	22AWG,长度 150mm,也可按客户要求制作		



愉進電子科技有限公司
EVERREDTRONICS LIMITED

上海市宝山区菊联路 89 号 201907
 No 89 Julian Road, Baoshan, Shanghai 201907 China.
 Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544
 URL: www.everredtronics.com E-mail: sales@everredtronics.com

SPECIFICATIONS

3. Performance Curves

TEC 1-12705 特性图

冷面温度 (°C)

